



TWKP01_32651295.200_5617859.000

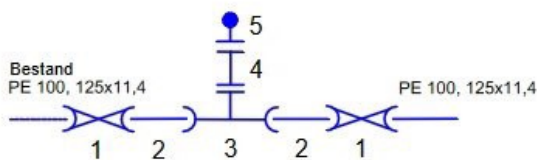


- 1 Einschweißschieber DN 100
- 2 Passstück PE100 dA125
- 3 FLT-Stück DN 100/80 PE-HD
- 4 FF-Stück DN 80 GGG, L = 0,2 m
- 5 Unterflurhydrant DN 80
Form AD1, doppelt absperrend, R.D. = 1,25 m
Fa. Keulahütte

TWKP02_32651727.784_5617860.591

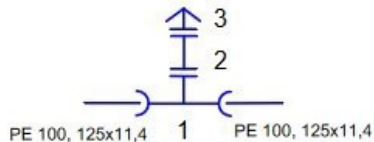


- 1 FLT-Stück DN 100/80 PE-HD
- 2 FF-Stück DN 80 GGG, L = 0,2 m
- 3 Be- und Entlüftungsgarnitur 2"
Anschlussflansch DN 80, 0,1-6 bar,
R.D. = 1,25 m
Fa. Hawle, Typ Havent 992-02

TWKP03_32651957.122_5617796.737

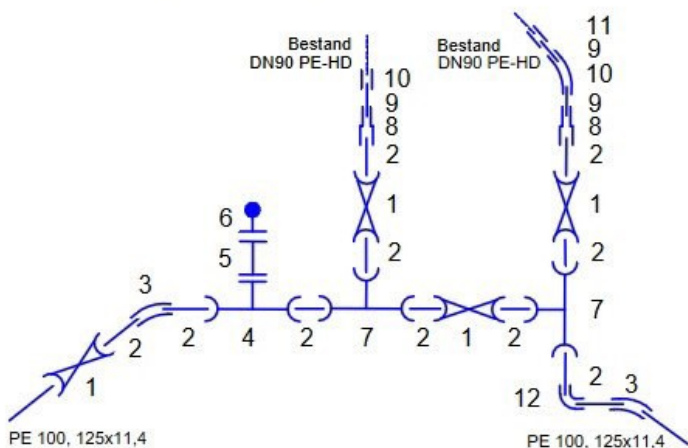


- 1 Einschweißschieber DN 100
- 2 Passstück PE100 dA125
- 3 E-Schweißbogen 45° DN 100 PE-HD
- 4 FLT-Stück DN 100/80 PE-HD
- 5 FF-Stück DN 80 GGG, L = 0,2 m
- 6 Unterflurhydrant DN 80
Form AD1, doppelt absperrend, R.D. = 1,25 m
Fa. Keulahütte
- 7 Muffen-T-Stück für dA 125 PE
- 8 Reduziermuffe dA 125/90 PE
- 9 Passstück PE90 dA90
- 10 E-Schweißbogen 30° DN90 PE-HD
- 11 E-Muffe PE100 für OD 90
- 12 E-Schweißbogen 90° DN100 PE-HD

TWKP04_32652278.842_5617458.368

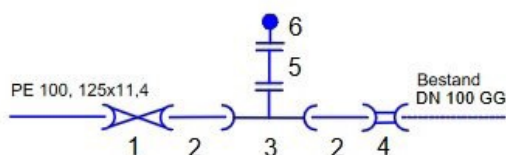

- 1 Einschweißschieber DN 100
- 2 Passstück PE100 dA125
- 3 FLT-Stück DN 100/80 PE-HD
- 4 U-Stück DN 100 PE/GG
- 5 FF-Stück DN 80 GGG, L = 0,2 m
- 6 Unterflurhydrant DN 80
Form AD1, doppelt absperrend,
R.D. = 1,25 m
Fa. Keulahütte

AWKP01_32636898.062_5603659.124

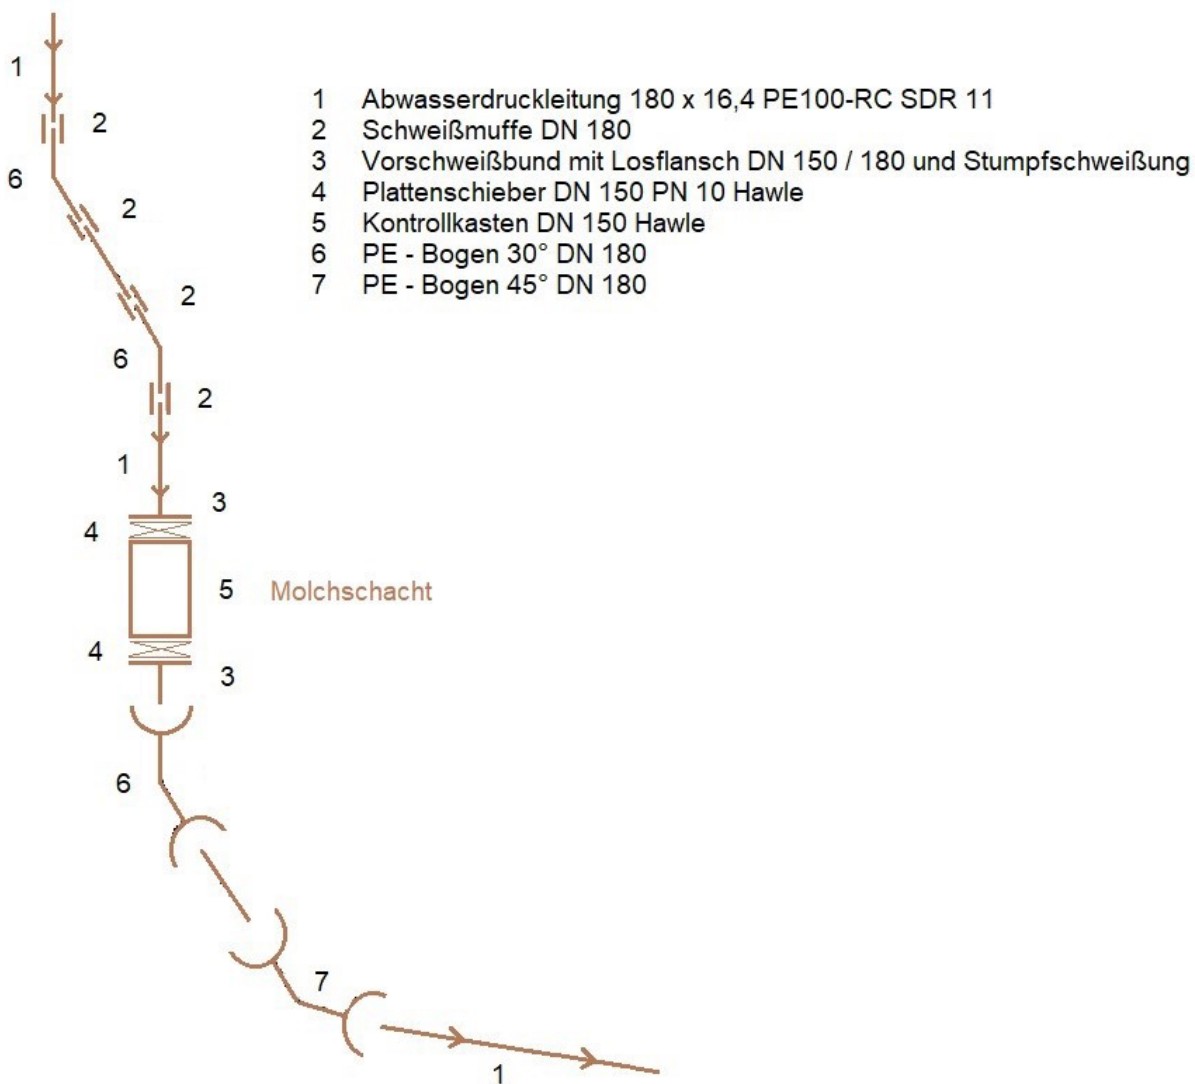

AWKP02_32636685.059_5604533.741

